



TDA

VENTILADORES PARA COZINHAS

CPH

- Dimensões compactas
- Excelente acabamento
- Caixa modular versátil que permite até 3 configurações diferentes
- Painéis de revestimento duplo com isolamento de 50mm
- Concebido para suportar temperaturas até 120°C
- Motor fora do circuito do ar
- Modelos disponíveis também em versão com filtro de gorduras



VENTILADORES PARA COZINHAS CPH

Ventilador tipo PLUG de alto rendimento, concebido para aplicação em cozinhas industriais, onde as condições de trabalho são extremamente exigentes.

Unidade versátil, de painéis intermutáveis, com descarga a 90° com várias configurações possíveis.

Grupo com motor fora do circuito do ar e com capacidade para suportar temperaturas até 120°C.



VANTAGENS:

- Dimensões compactas;
- Excelente acabamento;
- Caixa modular versátil que permite até 3 configurações diferentes;
- Painéis de revestimento duplo com isolamento de 50mm;
- Concebido para suportar temperaturas até 120°C;
- Motor fora do circuito do ar;
- Modelos disponíveis também em versão com filtro de gorduras.

APLICAÇÃO

- Previsto para instalação em condutas;
- Extração de ar em cozinhas industriais;
- Outras aplicações industriais (fumos de soldadura, cabines de pintura, entre outros)

COMPOSIÇÃO / CONSTRUÇÃO

Envoltente:

- Painéis duplos em chapa de aço galvanizado, desmontáveis e intermutáveis, fixos através de fechos rápidos, de fácil acesso para limpeza;
- Perfis em alumínio e cantos em polímero;
- Isolamento de 50mm.

Ventilador:


- Ventilador centrífugo, de simples aspiração, com turbina de pás recuadas equilibrada, estática e dinamicamente, fabricada em chapa de aço galvanizado lacado.
- Motor AC de 1 velocidade, variável, diretamente acoplado à turbina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Voltagem (VOLT/Hz)	Potência do motor		Corrente (A)	Velocidade (d/d)	Caudal (m ³ /h)
		HP	kW			
CPH-315	230/380/50	1/3	0,25	1,82	1400	2000
CPH-355	230/380/50	1/2	0,37	2,54	1400	3000
CPH-400	230/380/50	3/4	0,55	3,38	1400	4500
CPH-450	230/380/50	1,5	1,1	7,30	1400	6500
CPH-500	230/380/50	2	1,5	9,20	1400	8500
CPH-560	230/380/50	3	2,2	13,60	1400	10500
CPH-630	230/380/50	4	3	19	1400	12500


DIMENSÕES (MM)

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Σ E (mm)	G (mm)	Flange				Peso (kg)
							H	H1	I	I1	
CPH-315	550	550	550	205	497	75	450	510	190	250	42
CPH-355	550	550	550	230	497	75	450	510	200	260	48
CPH-400	670	670	670	250	617	75	570	630	250	310	62
CPH-450	670	670	670	280	617	75	570	630	250	310	77
CPH-500	800	800	800	320	745	75	700	760	300	360	90
CPH-560	800	800	800	360	745	75	700	760	350	410	110
CPH-630	1100	1100	1100	550	1000	75	1000	1060	350	410	142

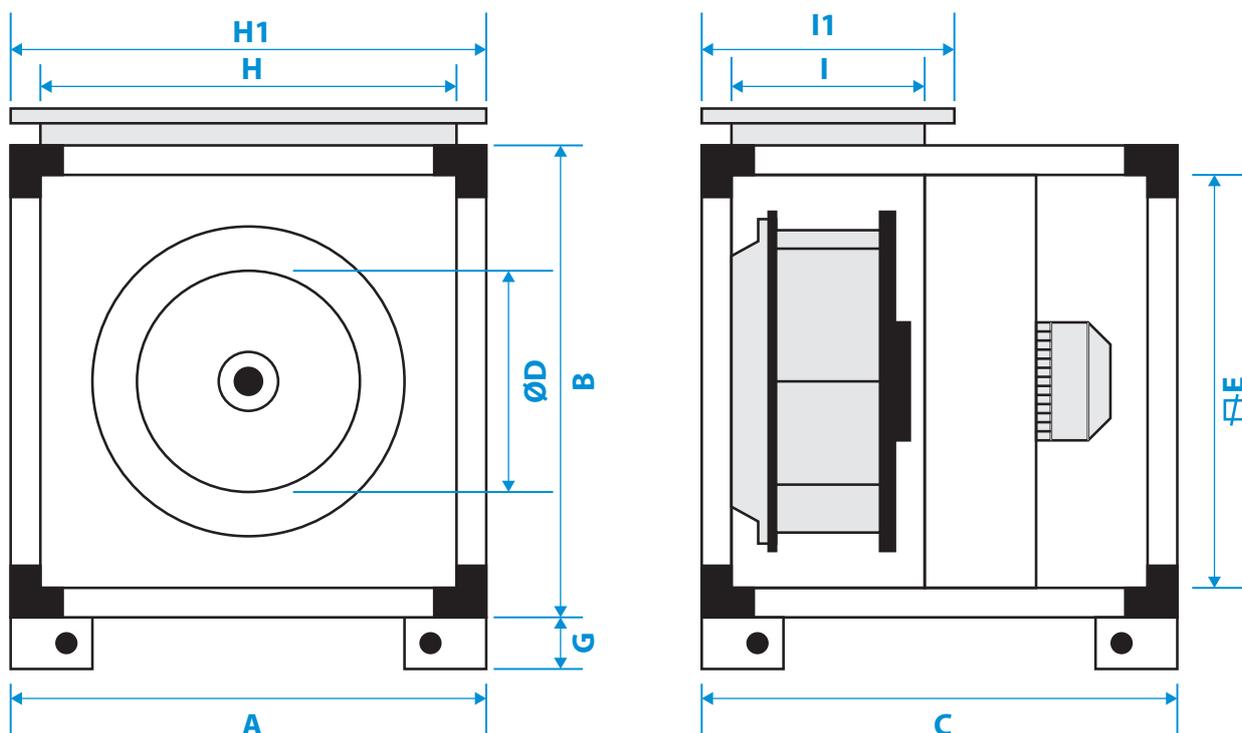


CURVAS CARACTERÍSTICAS


CPH-315

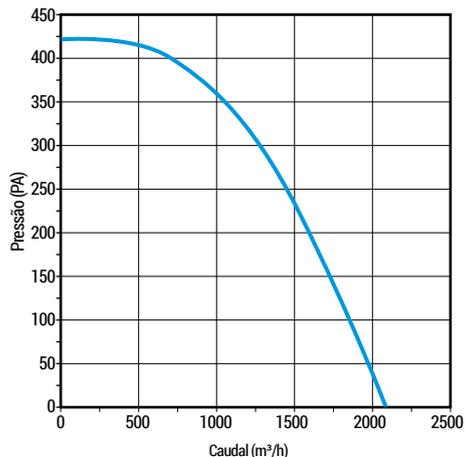


CPH-355

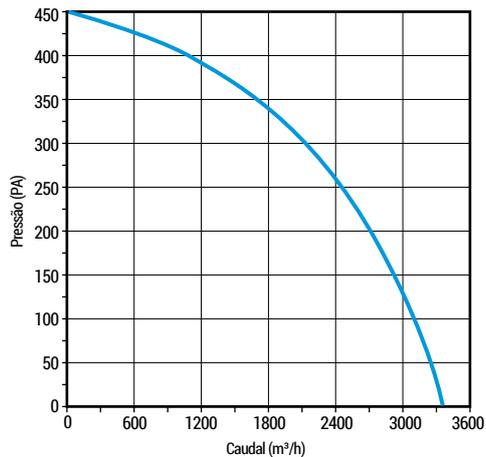


CPH-400

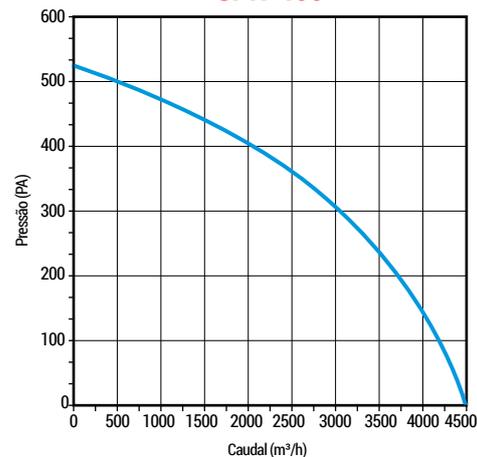


CPH-450

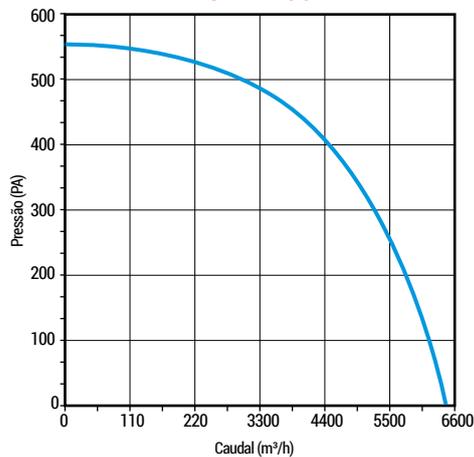

CPH-500

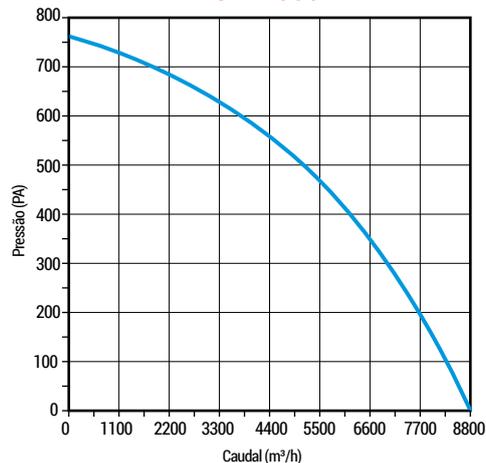

CPH-560

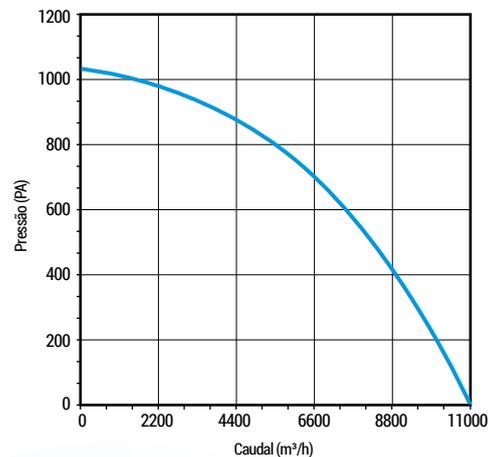

CPH-630

