

**SERIE
1-3**

Enfriadores de agua con botellón



M-15



M-33

**GARANTIA TOTAL
2 AÑOS**

No precisan instalación a la red de agua.
Acabado exterior en acero inoxidable A-304.
Temperatura del agua regulable por termostato.
Compatible con todo tipo de botellas para
enfriadores (consultar previamente).
Depósito fabricado en acero
inoxidable A-304.
Portavasos opcional.


SERIE 1

Enfriadores de pie.
Botellón 12,7 ó 18,9 litros.
Grifos de polietileno.

MODELO:

M-15

- Grifo para agua fría.
- Grifo para agua natural.

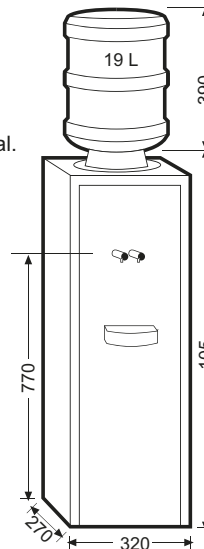

PORTAVASOS Y VASOS

Portavasos mural de 1 columna
de acero inoxidable A-304

Se puede adosar a la pared o
acoplar a los enfriadores
Series 1 y 7

Capacidad 95 x 220cc vasos

Con visor últimos vasos

Vasos de plástico de 220 c.c.

Compatibles con portavasos




SERIES 3

Enfriador de sobremesa.
Botellón de 12,7 litros.

MODELO:

M-33

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

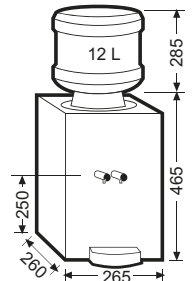

SERIE	1	3
POTENCIA COMPRESOR (HP)	1/8	1/10
POTENCIA FRIGORIFICA (W)	220	200
CONSUMO ELECTRICO (W)	140	130
INTENSIDAD ELECTRICA 230 V 50 Hz monofásico (A)	0,7	0,7
CAPACIDAD DE FRIO (L/h)	28	20
TIEMPO DE LLENADO DE UN VASO (segundos)	6	6
TEMPERATURA SALIDA (regulable por termostato) (°C)	4 - 11	4 - 11
CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR (L)	3,5	2,6
GAS REFRIGERENTE (sin CFC's)	R-134a	R-134a
PESO (kg)	20	13

FABRICA Y OFICINAS

Ronda Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 902 117 096 Tel.+34 93 435 85 46
Fax. 902 888 124 Fax.+34 934 350 604
<http://www.canaletas.es>
National: infocomercial@canaletas.es
Export: infox@canaletas.es

OFICINAS EN MADRID

Avda Andalucía, Km 10,300 - 28021 MADRID
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
Tel. +34 917 986 661 Fax +34 917 965 002
Zona centro: ventmad@canaletas.es



Canaletas
Fuentes de vida