


Venplast

VENTILADORES ANTICORROSIVOS DE SIMPLES ASPIRAÇÃO

Ventiladores centrífugos, construídos em polipropileno destinados a instalações industriais com ambientes agressivos, como a indústria química, salas de baterias, ou outras.

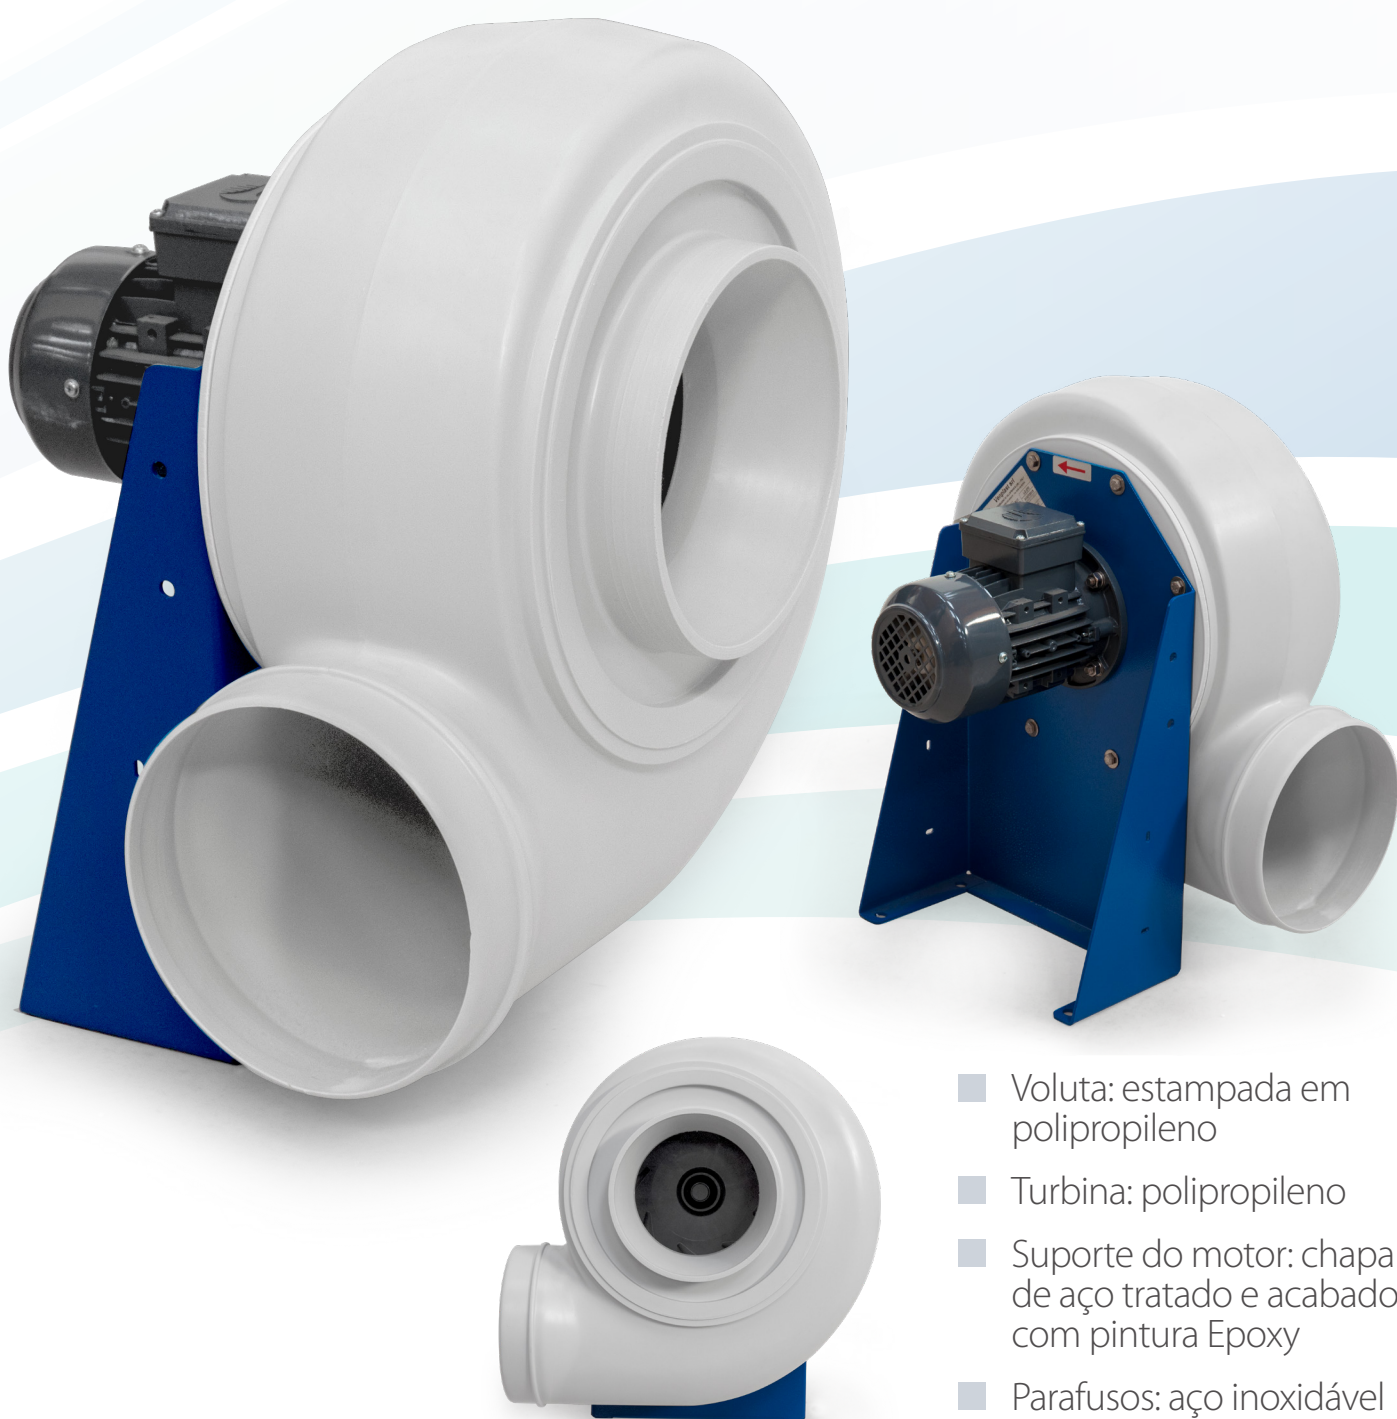

- Voluta: estampada em polipropileno
- Turbina: polipropileno
- Suporte do motor: chapa de aço tratado e acabado com pintura Epoxy
- Parafusos: aço inoxidável

VENTILADORES VENPLAST SÉRIE P

Modelo	Motor (Kw)	RPM	Nível ruído (dB(A))	Caudal = m³/h																					
				300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500	1680	1860	2100	2400	2700	3000	3360	3780	4260
				mm H²O																					
P 202	0,18	2750	62		47	46	45	43	42	38	31	23	13												
P 252	0,37	2850	71						75	75	74	72	69	67	64	60	54	45	32						
P 282	0,75	2850	75								110	110	109	106	100	95	91	88	80	67	60	47	30		
P 312	1,5	2860	79											132	132	131	130	126	121	113	106	98	87	70	50
P 352	2,2	2870	80															170	170	168	162	160	148	146	130
P 254	0,12	1370	54	16	16	16	15	14	14	12	10	7	5												
P 284	0,18	1370	55			24	24	23	23	22	20	18	16	14	12	8									
P 314	0,25	1400	59						29	29	28	28	27	25	24	21	19	16	9						
P 354	0,37	1400	61								38	38	37	36	36	35	33	30	28	23	19	13			
P 404	0,55	1410	69											52	52	51	50	50	48	45	43	39	35	30	24
P 454	1,1	1410	70														65	65	64	63	61	59	53	51	46
P 316	0,18	930	48			14	14	13	13	12	11	9	8	7	6										
P 356	0,18	930	52						17	17	16	16	15	14	13	11	10	9							
P 406	0,25	920	56								24	24	23	22	21	20	19	17	14	12					
P 456	0,37	920	59										29	29	28	28	27	26	24	21	20	17	14		

Tipo	Mot. Gr. Size	Mot. Kw	Giri Rpm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	p	Q	R	V	X	O	KG*	KG**
P 204	63	0.12	1370	140	180	35	160	160	138	55	250	150	190	200	100	140	235	17,5	20	11	9	17
P 202	63	0.18	2750	140	180	35	160	160	138	55	250	150	195	200	100	140	235	17,5	20	11	9	17
P 224	63	0.12	1370	173	228	35	200	185	170	55	310	190	190	255	100	140	290	17,5	20	11	10	18
P 222	63	0.25	2800	173	228	35	200	185	170	55	310	190	210	225	100	140	290	17,5	20	11	13	24
P 254	63	0.12	1370	173	228	35	200	185	170	55	310	190	190	255	100	140	290	17,5	20	11	10	18
P 252	71	0.37	2800	173	228	35	200	185	170	55	310	190	220	255	100	140	290	17,5	20	11	13	24
P 284	63	0.18	1370	208	255	40	225	195	190	70	350	210	190	280	120	190	316	18	35	11	14	23
P 282	80	0.75	2850	208	255	40	225	195	190	70	350	210	240	280	120	190	316	18	35	11	19	33
P 316	71	0.18	930	240	280	40	250	200	210	70	410	230	210	320	150	230	355	17,5	40	11	19	30
P 314	71	0.25	1400	240	280	40	250	200	210	70	410	230	220	320	150	230	355	17,5	40	11	19	30
P 312	90	1.50	2850	240	280	40	250	200	210	70	410	230	290	320	150	230	355	17,5	40	11	26	45
P 356	71	0.18	930	260	312	40	280	237	230	55	445	270	210	355	150	230	390	17,5	40	11	23	34
P 354	71	0.37	1400	260	312	40	280	237	230	55	445	270	220	355	150	230	390	17,5	40	11	23	34
P 352	90	2.20	2870	260	312	40	280	237	230	55	445	270	290	355	150	230	390	17,5	40	11	32	51
P 406	71	0.25	920	290	356	40	315	252	264	55	495	295	220	325	170	250	365	20	40	11	30	41
P 404	80	0.55	1410	290	356	40	315	252	264	55	495	295	240	325	170	250	365	20	40	11	33	47
P 456	80	0.37	920	324	400	40	355	287	295	55	550	330	240	370	170	250	410	20	40	11	37	51
P 454	90	1.10	1410	324	400	40	355	287	295	55	550	330	290	370	170	250	410	20	40	11	40	61
P452	100	4.0	2860	324	400	40	355	287	295	55	550	330	415	370	270	340	410	20	40	11	57	72

* Motor modo standard ** Modo ATEX"

